



# ► GOLD PRO

## VALMIIKSI KÄSITELTY, PIILONAULATTAVA ULKOVERHOUSPANEELI

Valmiiksi maalatuilla GOLD PRO -laudoilla ulkoverhouksen tekeminen on nopeaa ja helppoa vuodenajasta riippumatta. Piilokiinnitys takaa kauniin, naulattoman julkisivun, joka kestää hyvin säätä kuin säättä. Hallituissa olosuhteissa tehdyllä teollisella pintakäsittelyllä saavutetaan jopa 20 vuoden kunnossapitoväli, joten GOLD PRO tarkoittaa huoltomia aikoja myös tuleviksi vuosiksi.

GOLD PRO -ulkoverhouslautoja saa kaikissa ulkomaalausvärikartan sävyissä. Tuotteita on saatavilla myös kuultavilla värisävyillä, tällöin huoltomaalausväli on 3–5 vuotta ainevalmistajien antamien suositusten mukaan.

### PROFIILIT



**GOLD PRO UTW**  
Vaaka- ja pystypanelointi



**GOLD PRO UTW**  
Vaakapanelointi



**GOLD PRO UTK**  
Vaakapanelointi



**GOLD PRO UTS**  
Pystypanelointi

### GOLD PRO -PINTAKÄSITTELY

GOLD PRO -ulkoverhouslaudat on ensin pohjamaalattu neljältä sivulta 60 tunnin sisällä höyläyksestä, ja käsitelty kuivumisen jälkeen valmiiksi pintamaalilla kolmelta sivulta. Myös lautojen päät on maalattu. Maalimäärät täyttävät RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalaamisen vaatimukset.

Teollisesti valmiiksi saakka tehty pintakäsittely varmistaa suojaavan maalikalvon syntyminen verhouksen kaikkiin kohtiin. Koska asennuksen jälkeistä maalausta ei tarvita, GOLD PRO -ulkoverhouslaudat soveltuvat erinomaisesti talvi- ja syysrakentamiseen.

### MITAT

Paksuus	Leveys	Hyötyleveys	
		UTV, UTK, UTS	UTW
23	120	95	90
23	145	120	115
28	120	95	90
28	145	120	115
28	170	145	140
28*	170*	145*	140*
28*	220*	195*	190*

\*Liimapuuaihio.

Us Wood Oy:n GOLD PRO -ulkoverhouslauta valmistetaan huolellisesti lajitellusta kuusipuun sydäntavarasta, joka on pituuspaketoitua, keinokuivattua (16 ±2%), laatuluokkaa A+B. GOLD PRO -ulkoverhouslautojen käyttöpinta on kokonaan hienosahattu, näkyvät pinnat karhennettu ja kaikki kulmat pyörästetty, minkä ansiosta maalin tarttuvuus puun pintaan on erinomainen. Laudat on myös päätypontattu.

### 10 VUODEN TÄYSTAKUU

Us Wood Oy myöntää pintamaalatuille ulkoverhouslaudoille kymmenen vuoden TÄYSTAKUUN. Takuu kattaa sekä puumateriaalin että pintakäsittelyn. Maalauksen osalta tuotteella on jopa 20 vuoden kunnossapitoväli. Lisää takuusta: [www.uswood.fi](http://www.uswood.fi).

## LAATUMÄÄRITYKSET

Pinta	Hienosahattu pinta on tehty kuivatusta sahatavarasta vanne-sahalla halkaisemalla.
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Koro ja kaarnaroso	Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho	Ei sallita.
Lyly	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Päätyponttaus	Toimituserässä yksittäisiä enintään 10 % heikompileatuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repeämä ym.
Oksalohkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia.
Oksanreiät	Ei sallita.
Oksat	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet laudan leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat	Ei sallita.
Pihkakolot	Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutavaran pituudesta.
Väriavika	Ei sallita.
Maalit	<b>Pohjamaalina käytetään</b> hapettamalla kuivuvaa, vesiohenteista alkydimaalia, joka sisältää puunsuoja-ainetta. <b>Pintamaali</b> on vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihihmeä ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen.

Maalin määrä Pohjamaalin määrä on vähintään 40 µm ja pintamaalin määrä on vähintään 80 µm kuivaa maalikalvoa. Kokonaiskalvon paksuus on vähintään 120 µm. Maalimäärät täyttävät RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalaamisen vaatimukset.

Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän kappaleen huonoomalla 1 m:n pituisella osalla.

## PAKKAUS

GOLD PRO -ulkoverhouslaudat on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai liian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana. Jokaisessa paketissa on pakettikortti, josta ilmenee käytetty puuraaka-aine, maali, maalauslaatu-luokka, maalin määrä, maalin sävy ja maalausajankohta. Lisäksi mukana on tieto tuotteen päälle soveltuvista maaleista ja suositus siitä, miten maalausta jatketaan työmaalla.

## TUOTEVASTUU


GOLD PRO -ulkoverhouslaudan valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan enintään 5 % heikom-paa laatuluokkaa. Toimitusmäärän sallitaan ylittävän 10 % tilausmäärästä.

## HUOLTO

Tuotteen huolto-ohjeet löytyvät osoitteesta: [www.uswood.fi](http://www.uswood.fi) [www.siparila.fi](http://www.siparila.fi)

## ASENNUS JA PIILOKIINNITYS

**Päätypontattu, piilonaulattava GOLD PRO -ulkoverhouslauta mahdollistaa naulattoman julkisivun.**

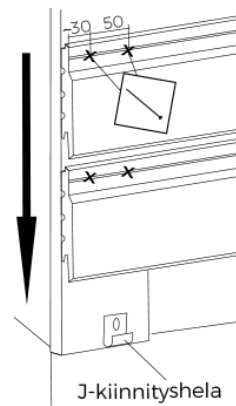

GOLD PRO -ulkoverhouslaudat ovat käytövalmiita ja niiden asennuksessa on vältettävä liikaamista ja kolhimista tuotetta. **Virheellistä tuotetta ei saa asentaa.**

Ensimmäisen laudan ala-/etureunan kiinnitys tapahtuu J-kiinnityshelan avulla. Kiinnitä J-kiinnityshela 600 mm välein ruodelautoihin kuumasinkityllä naulalla tai ruuvilla.

Naulaa ulkoverhouss 600 mm:n välein ruodelautoihin kahdella naulalla naulausuran kohdalta. Naulojen vähimmäisetäisyys paneelin päädyistä on vaakaverhouksen jatkoskohdassa 30 mm. Suositeltava naulakoko 23 mm laudalle on 2,1 x 50 mm ja 28 mm laudalle 2,8 x 75 mm.

Kiinnitä GOLD PRO -ulkoverhouslaudat kuumasinkityillä profiloituilla kone-nauloilla. Käytä mieluiten rullanaulainta. Jätä naulan kanta paneelin pinnan tasoon. **Paneelin pontti on aina asennettava pohjaan.**

GOLD PRO -ulkoverhouslaudan asennusvideon löydät osoitteesta: [www.siparila.fi](http://www.siparila.fi) tai Youtubesta hakusanalla Us Wood Oy. Muita osin noudatetaan ulkoverhouslautojen tavanomaisia asennusohjeita.

GOLD PRO -ulkoverhouksen ilmeitä on helppo elävöittää aloitus- ja jakolistalla sekä muilla viimeistelytuotteilla.

## SISÄINEN LAADUNVARMENNUS

Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifi-kaatti ulkoverhouslautojen teolliselle pohja- ja pintamaalaukselle. Yrityk-sessä varmennetaan jokaisen GOLD PRO -ulkoverhouslaudan valmistuk-sen ja maalauksen laatu.

## KULJETUS JA VARASTOINTI

GOLD PRO -ulkoverhouslauta tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja ve-deltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. GOLD PRO -ulkoverhou-slautapaketteja saa varastoida enimmillään neljä pakettia päällekkäin.

## YMPÄRISTÖ

Tuote on valmistettu PEFC-sertifioiduista metsistä hankituista raaka-ai-neista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteiden seassa.

US WOOD

SIPARILA

